参考例

L型側溝補強切下・ガードレール撤去等施工計画図

（現況図へ工事内容図示）

平面図

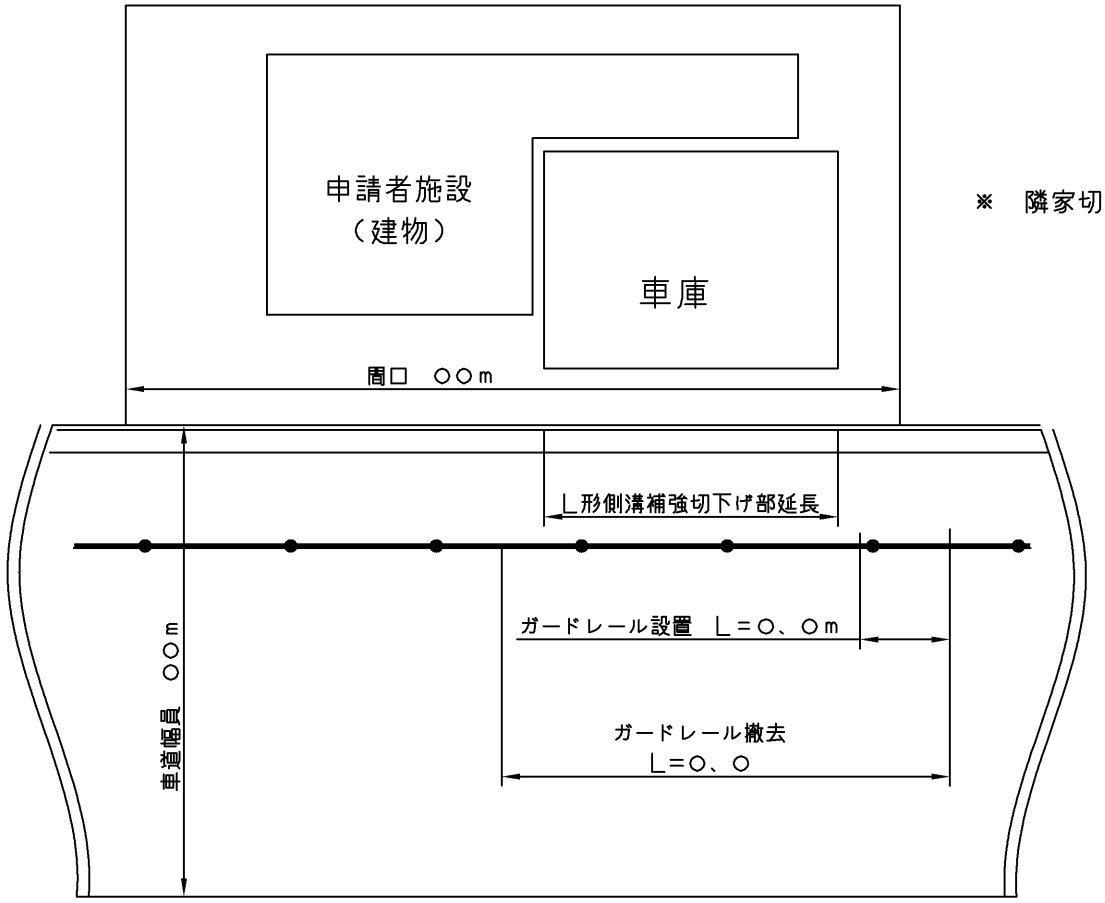

※　隣家切下等（隣地の状況）

断　面　図　　単位：ｍｍ

L形側溝工（一般部）　単位：ｍｍ

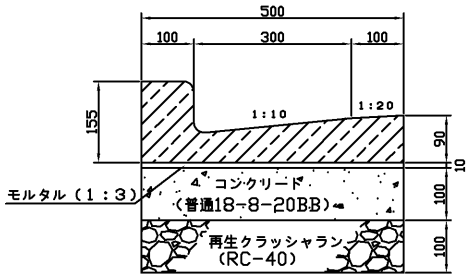

※　各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

L形側溝工（切下げ部）すり合せ部　単位：ｍｍ

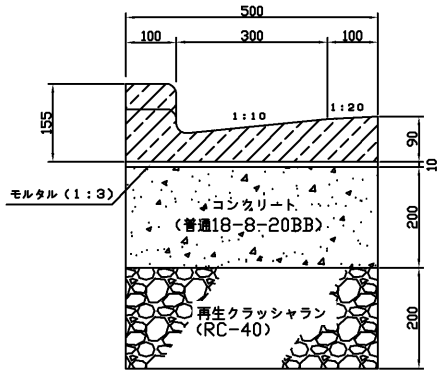

※　各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

L形側溝工（切下げ部）車乗入れ部　単位：ｍｍ

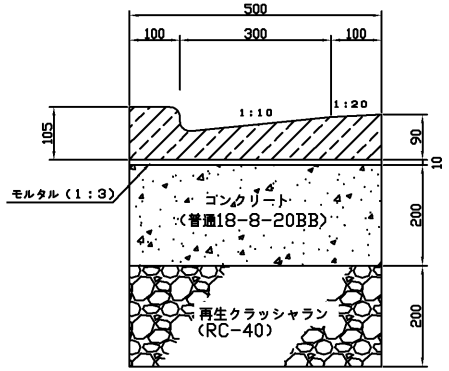

※　各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

正　面　図　　単位：ｍｍ

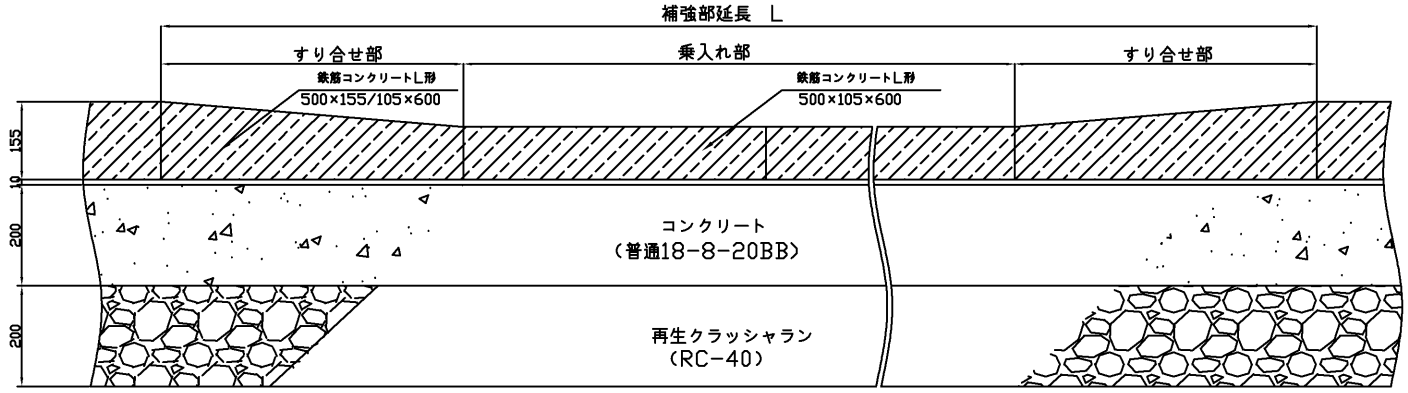

※　各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

※商業施設の駐車場や大型自動車が頻繁に出入りする施設の切下げは、プレキャスト（長尺）ブロックを設置すること。

ガードレール設置工 単位：mm

Tr-Cp-2C

組立図 S=1:30

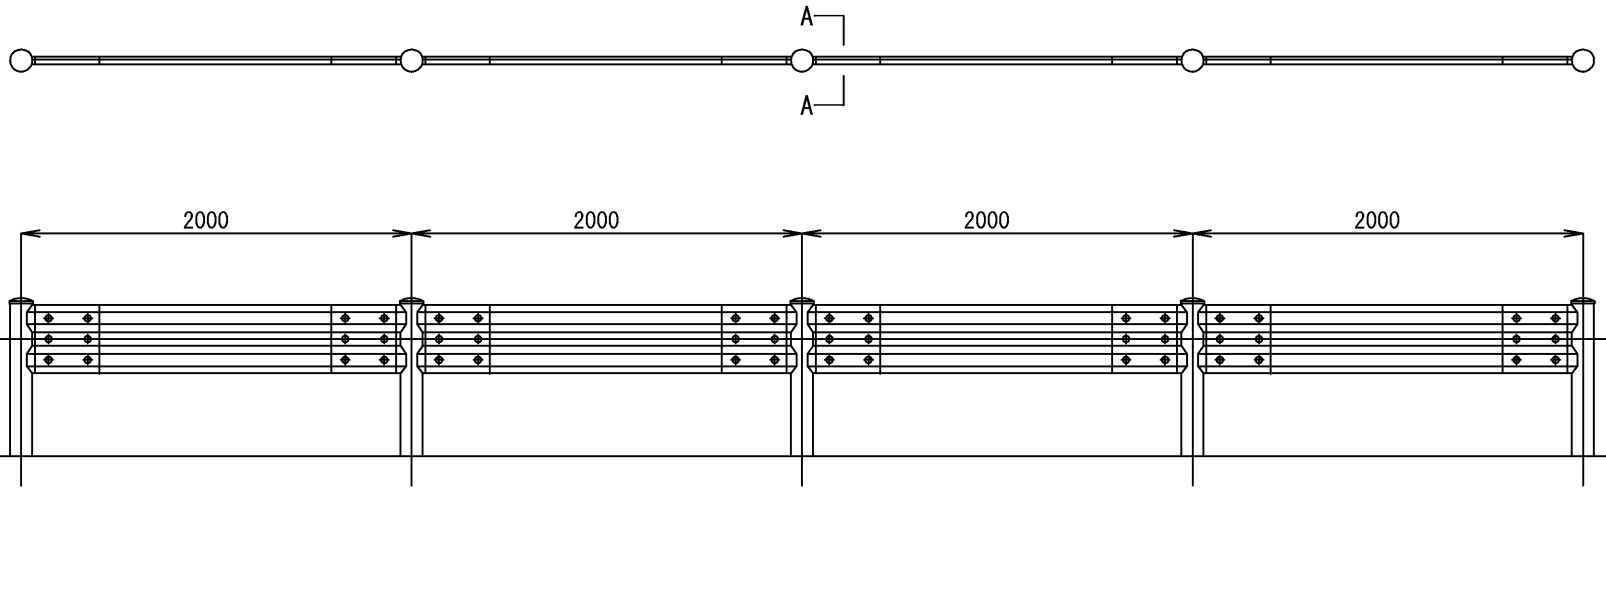

A-A断面図 S=1:30

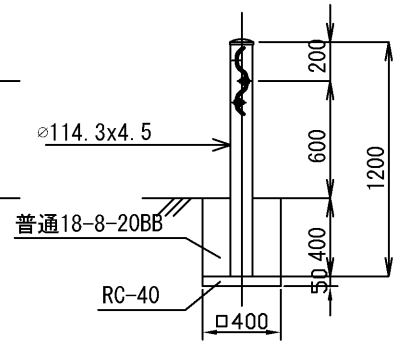

支柱 S=1:16

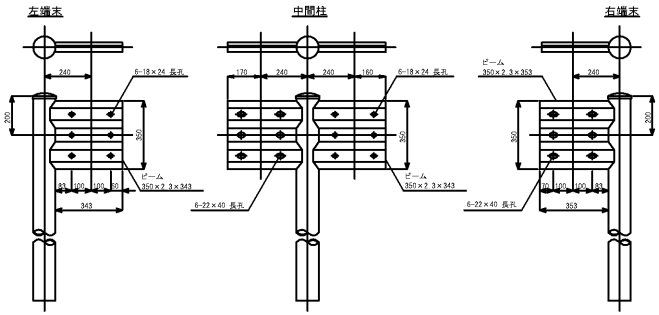

ビーム S=1:16

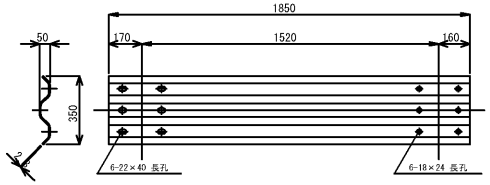

ビーム取付用ボルト S=1:2

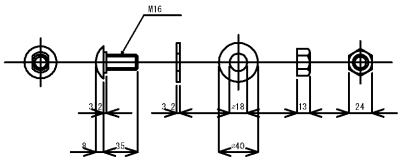

参考例

歩道縁石切下・ガードパイプ撤去等施工計画図

（現況図へ工事内容図示）

平面図

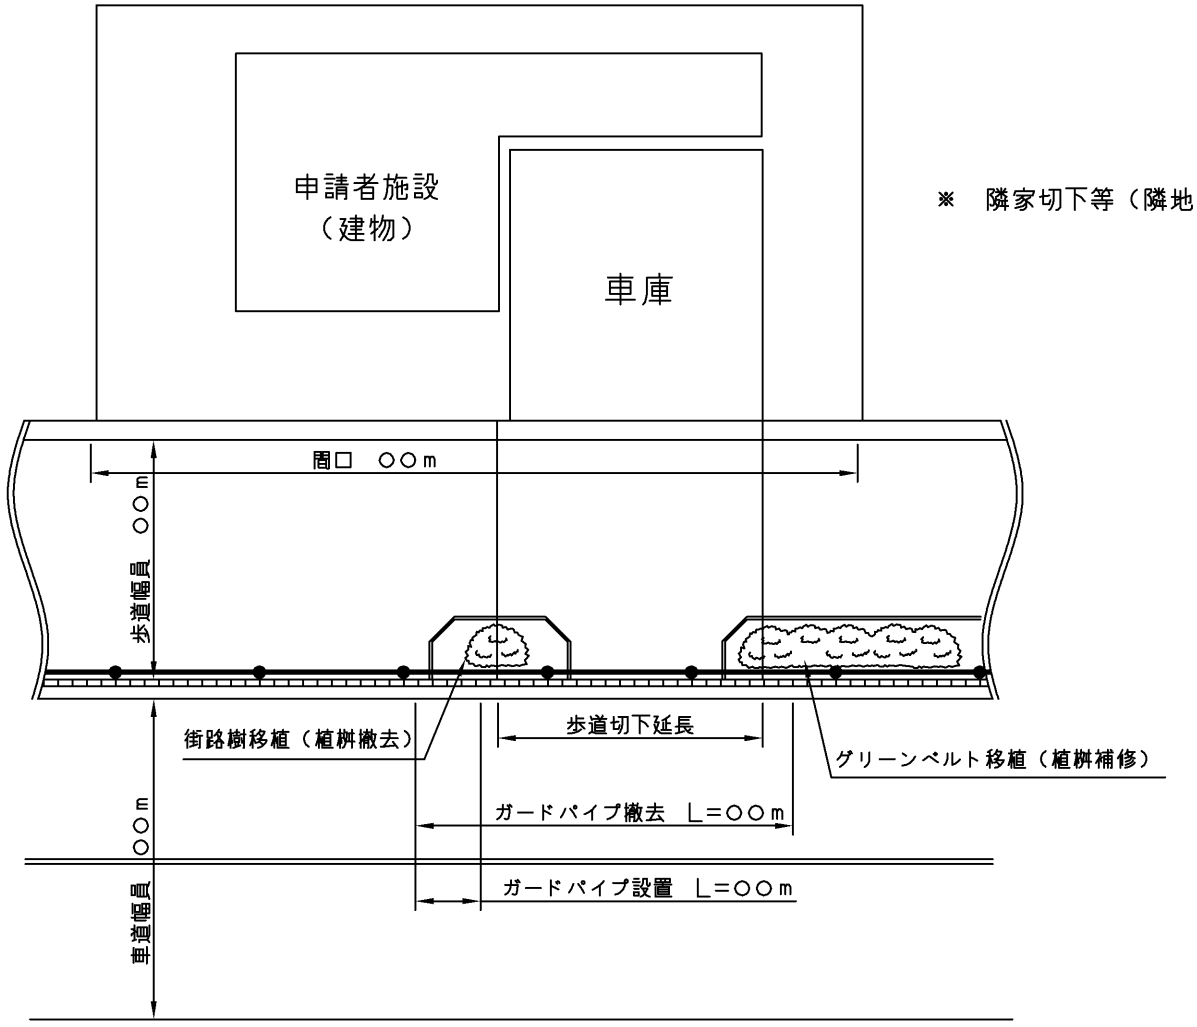

①標準型（１５５型）

正　面　図　単位：mm

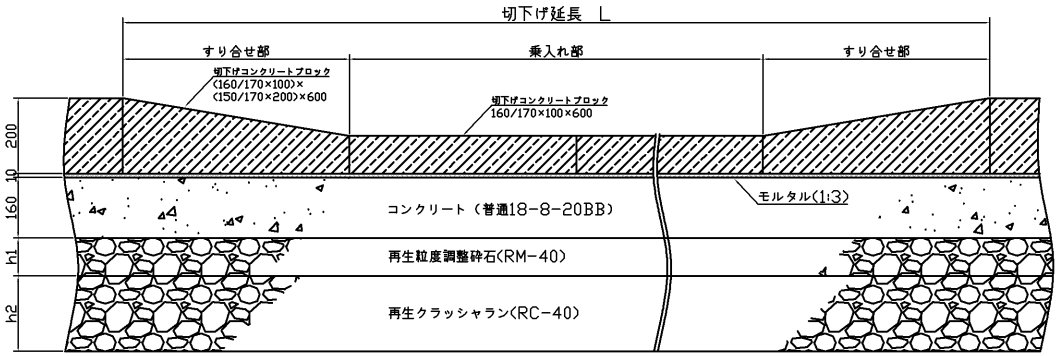

※商業施設の駐車場や大型自動車が頻繁に出入りする施設の切下げは、プレキャスト（長尺）ブロックを設置すること。
※各ブロックの間には目地モルタルを施すこと。
※h1,h2は車道路盤に準ずる。

断　面　図　単位：mm

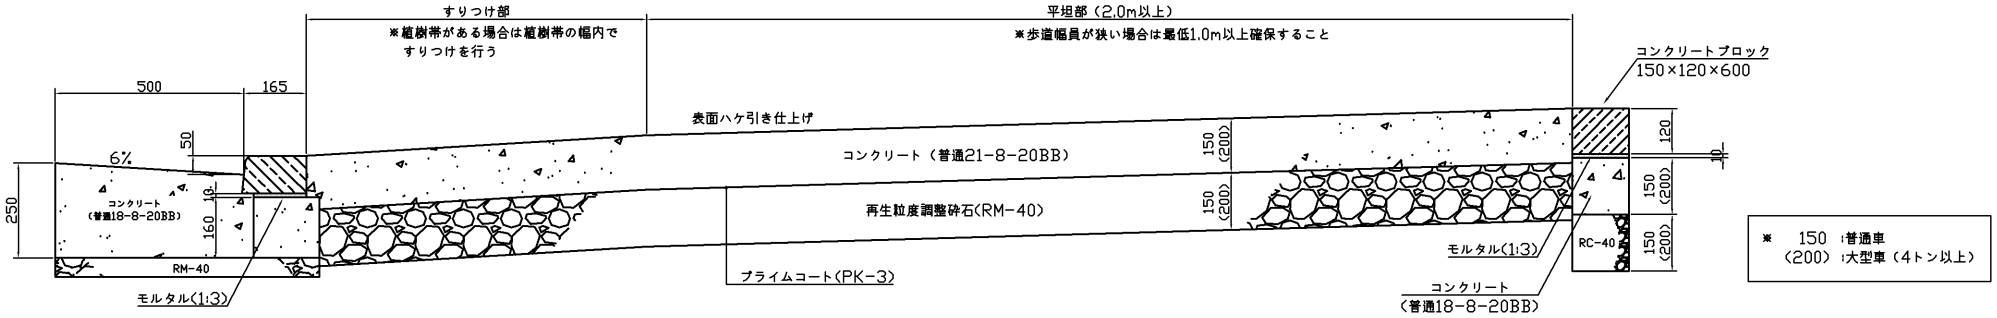

※特殊ブロック（府中型）の場合

断　面　図　単位：mm

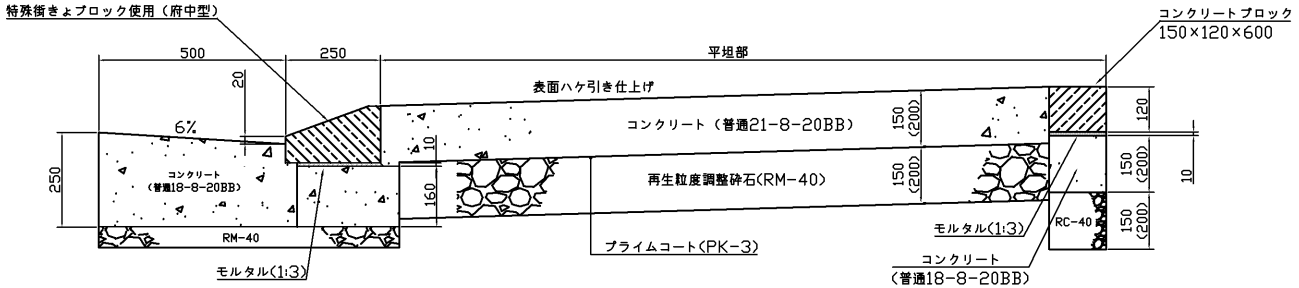

②セミフラット型

単位：mm

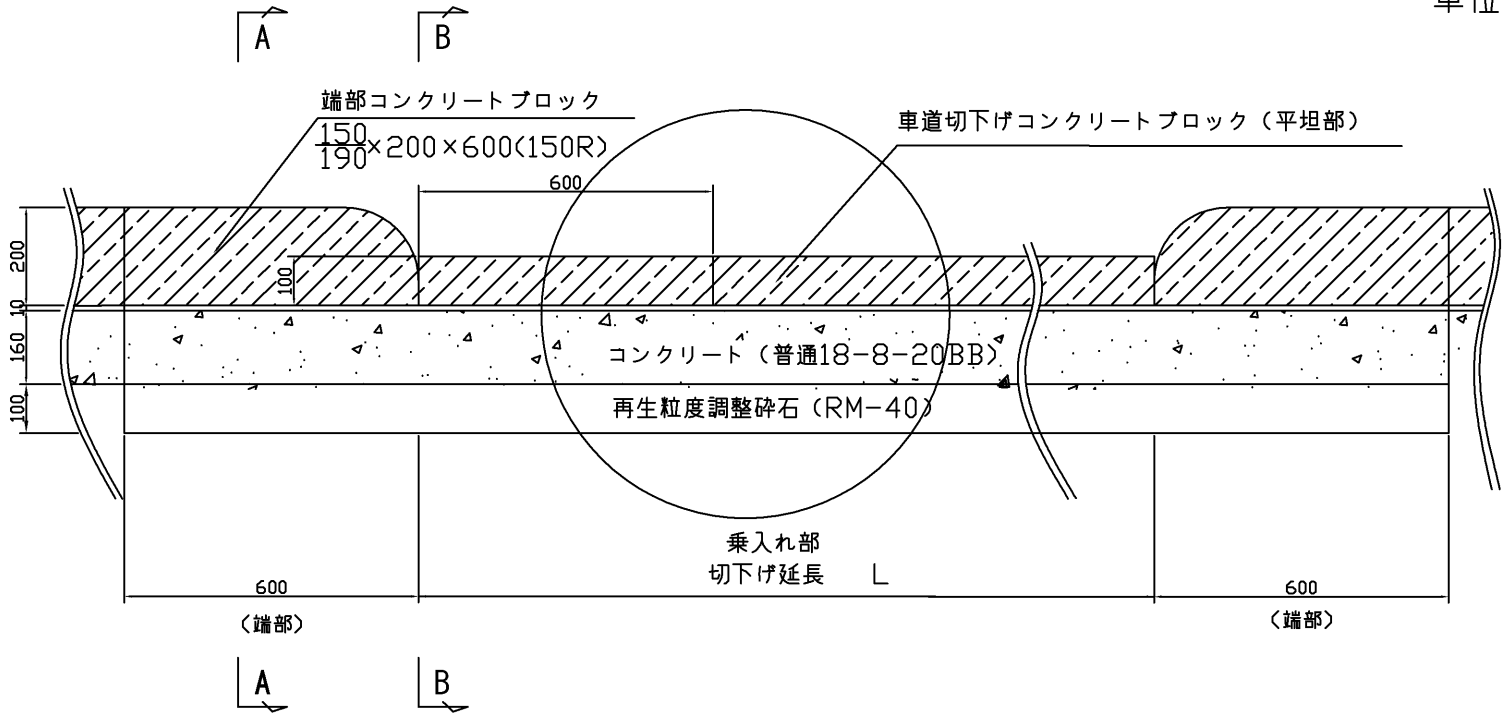

※　各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

A-A断面図

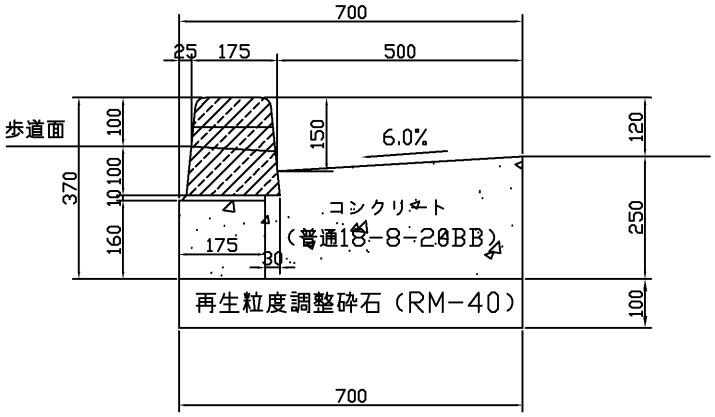

B-B断面図

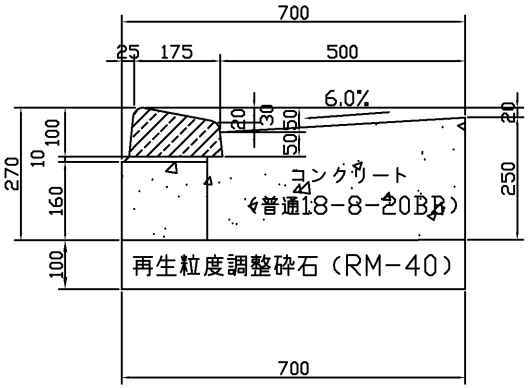

境石

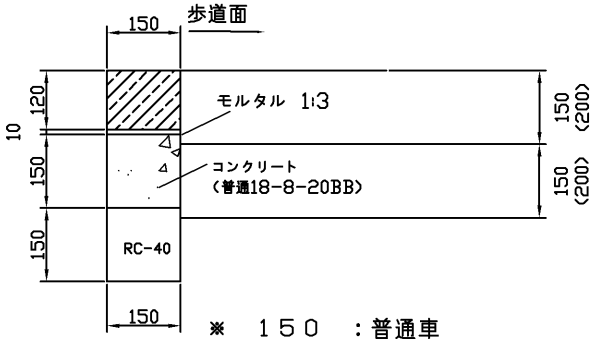

※　１５０　：普通車
（２００）：大型車（４ｔ以上）

※商業施設の駐車場や大型自動車が頻繁に出入りする施設の切下げは、プレキャスト（長尺）ブロックを設置すること。

江東区型ガードパイプ構造図 単位：mm

3.0mスパン

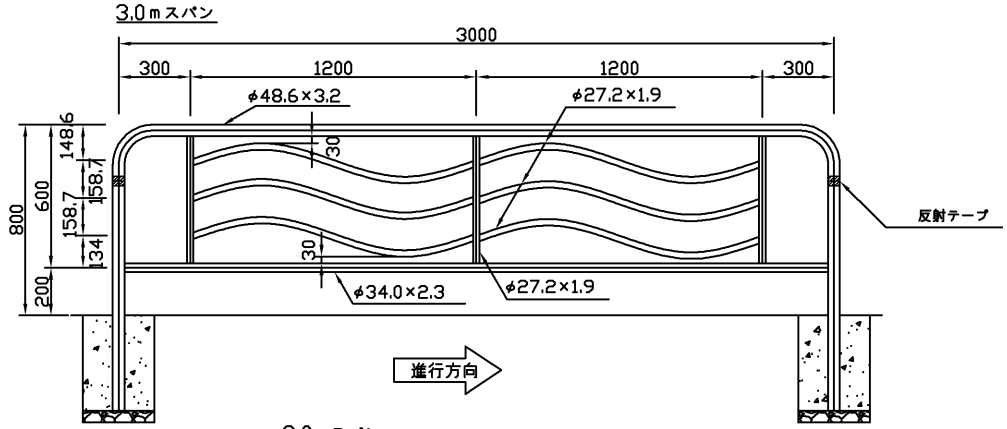

ガードパイプ基礎

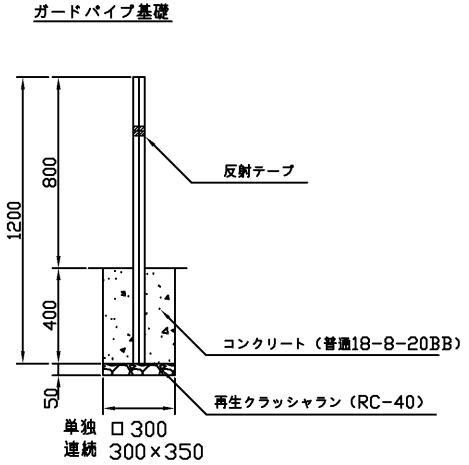

2.0mスパン

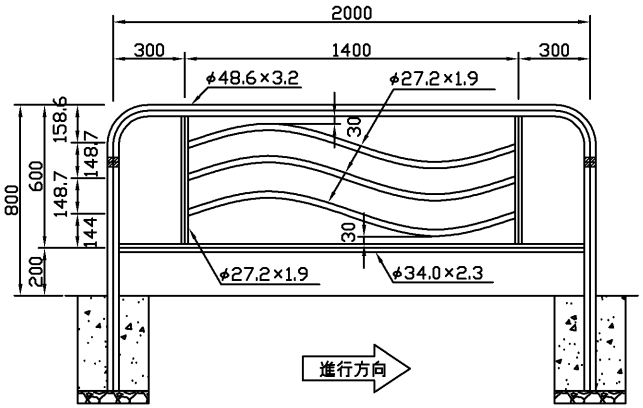

0.6mスパン

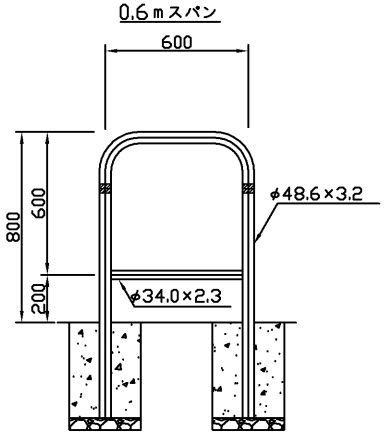

1.5mスパン

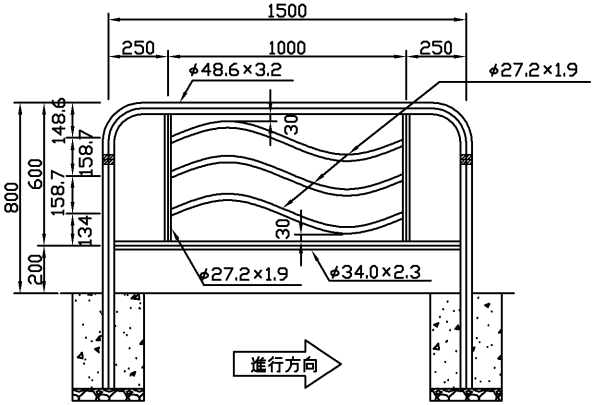

特殊防護柵設置工

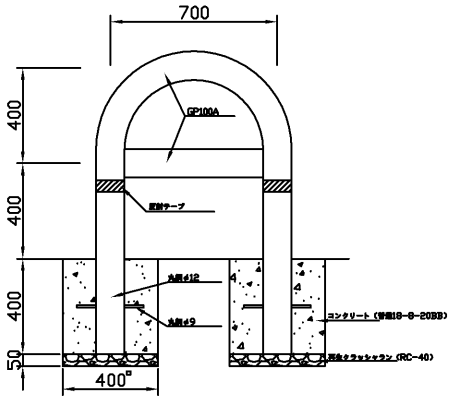

歩道植樹帯縁石工 単位：mm

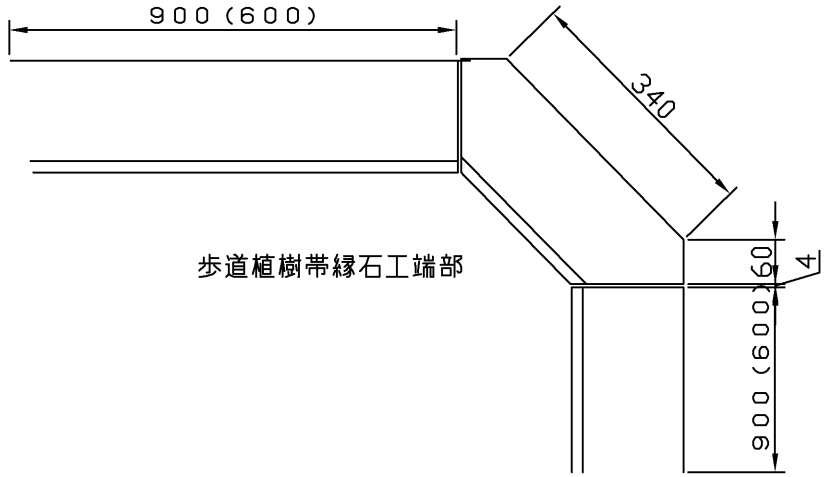

※縁石の寸法については、周囲の現況を確認すること。

街きょ（１５５SF型）

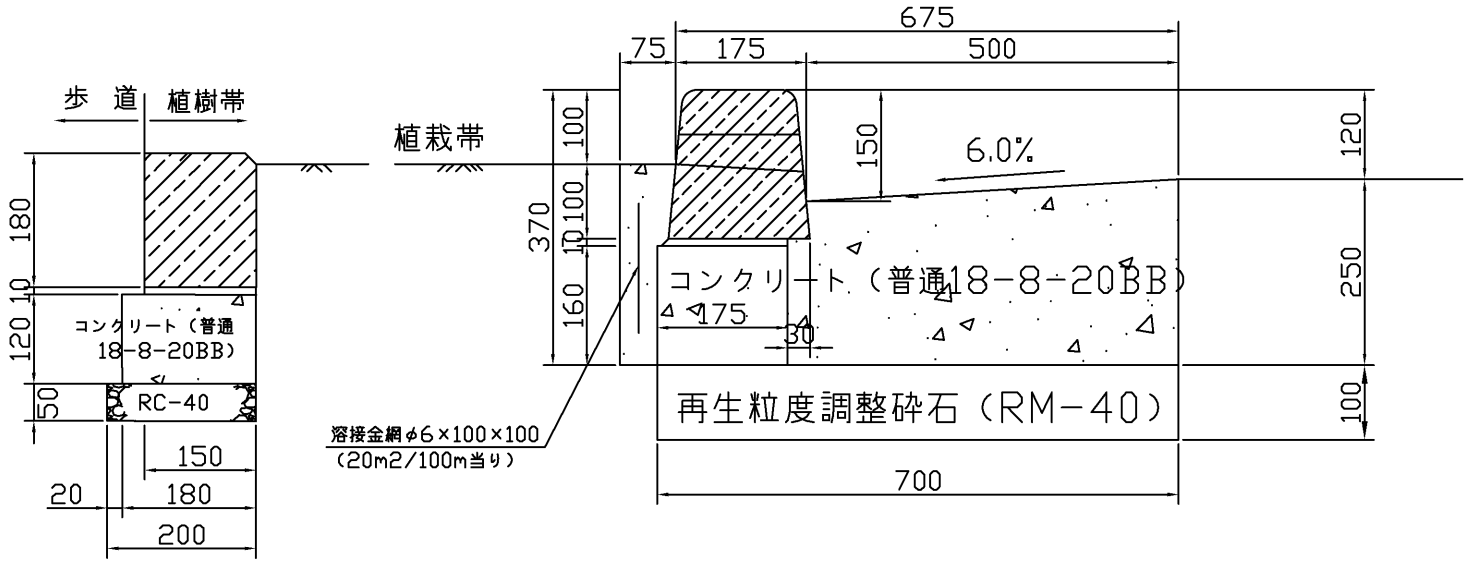

車道舗装構造図

アスファルトコンクリート舗装25型



アスファルトコンクリート舗装40型

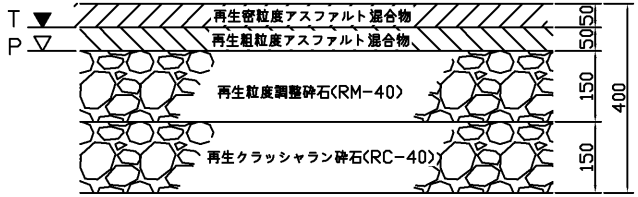

アスファルトコンクリート舗装55型

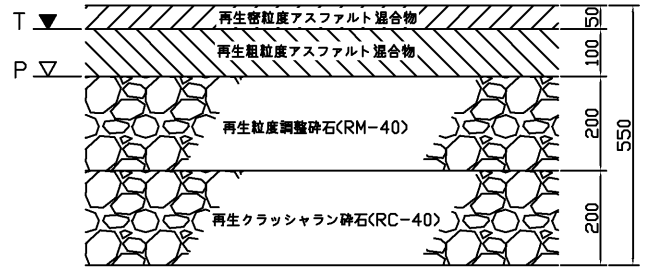

アスファルトコンクリート舗装60型

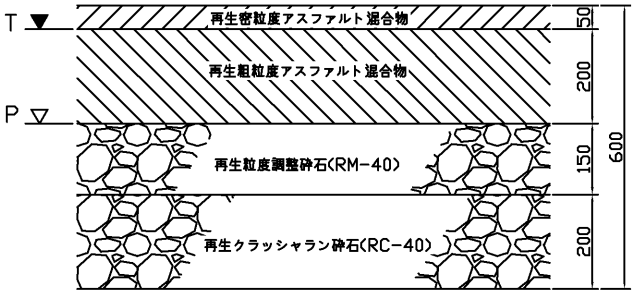

アスファルトコンクリート舗装70型

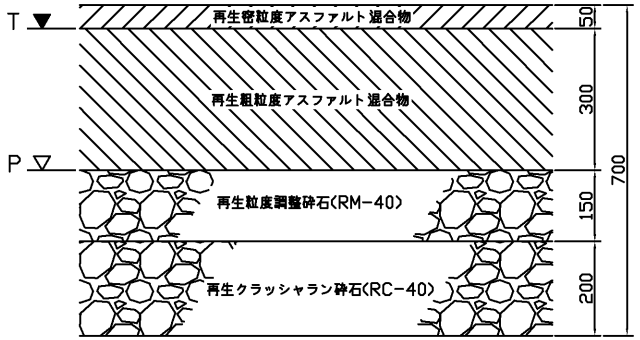

※…Ｔ▼：タックコート施工、　Ｐ▽：プライムコート施工

歩道舗装構造図

Ⅰ　一　般　部

アスファルトコンクリート舗装(非透水性)

アスファルトコンクリート舗装(透水性)



インターロッキングブロック舗装（非透水性）



インターロッキングブロック舗装（透水性）



※…Ｔ▼：タックコート施工、　Ｐ▽：プライムコート施工

Ⅱ　車乗入れ部

セメントコンクリート舗装工(30型)

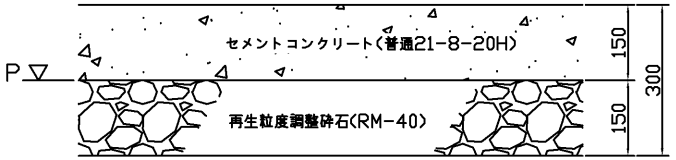

セメントコンクリート舗装工(40型)

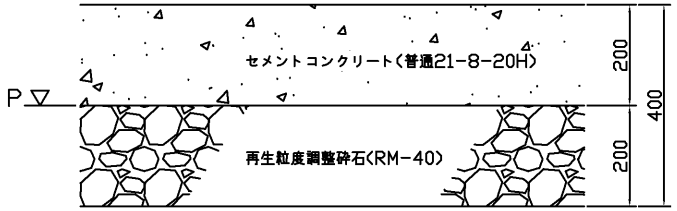

Ⅲ　車乗入れ部（工事用一時）

アスファルトコンクリート舗装工（30型）

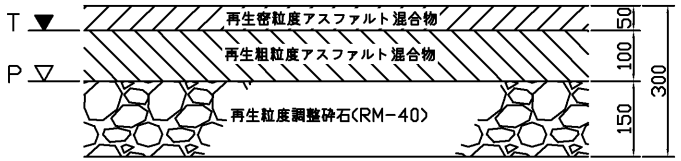
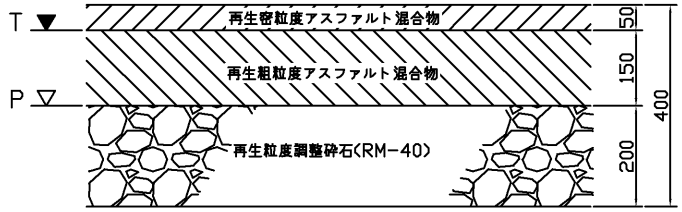
アスファルトコンクリート舗装工（40型）