



緑橋架替工事のお知らせ

●はじめに

日頃より工事へのご理解・ご協力を頂きまして、厚くお礼申し上げます。
緑橋の架替工事の実施及び工事に伴う通行止めについて、お知らせいたします。
工事期間中緑橋は車両通行止め（右下図参照）になります。迂回のご協力をお願いいたします。
歩行者、自転車につきましては隣の元木橋を通り迂回のご協力をお願いいたします。
工事に際し、車両の通行、騒音や振動など、皆様への影響を最小限にとどめるよう
細心の注意を払ってまいりますので、ご理解、ご協力をたまわりますようお願いいたします。

●工事の場所と日時について

工事件名：緑橋架替工事（その1）
工事場所：江東区佐賀一丁目～福住一丁目間 大島川西支川に架かる
工事期間：令和6年6月27日 ～ 令和9年3月31日(予定)
作業時間：〈昼間作業〉 9：00 ～ 18：00 （予定）
通行止め開始日：令和7年1月8日 9：00 （予定）
本工事完了後、継続して橋本体の架設工事を実施します。（令和9年8月末までを予定）

●主な工事内容

旧橋撤去工：古い橋梁（橋桁、橋台）、護岸を撤去します。
橋台基礎工：新しい橋台の基礎（回転杭）を設置します。
橋台工：新しい橋台を構築します。
地盤改良工：河川内の地盤を補強します。

●連絡先・お問合せ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどがございましたら、
以下までご連絡頂きますようお願いいたします。

発注者：江東区 土木部 道路課
橋梁係 末満 駿一
(03-3647-9684)


施工者：新日本・大蔵建設共同企業体
現場代理人：新藤 太一
(090-1536-0158)

工 程 表

工種	令和6年						令和7年												令和8年												令和9年					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
準備工																																				
旧橋撤去工																																				
橋台基礎工																																				
A1橋台工																																				
A2橋台工																																				
地盤改良工																																				
緑橋通行止め期間																																				

●工事箇所のご案内

断 面 図

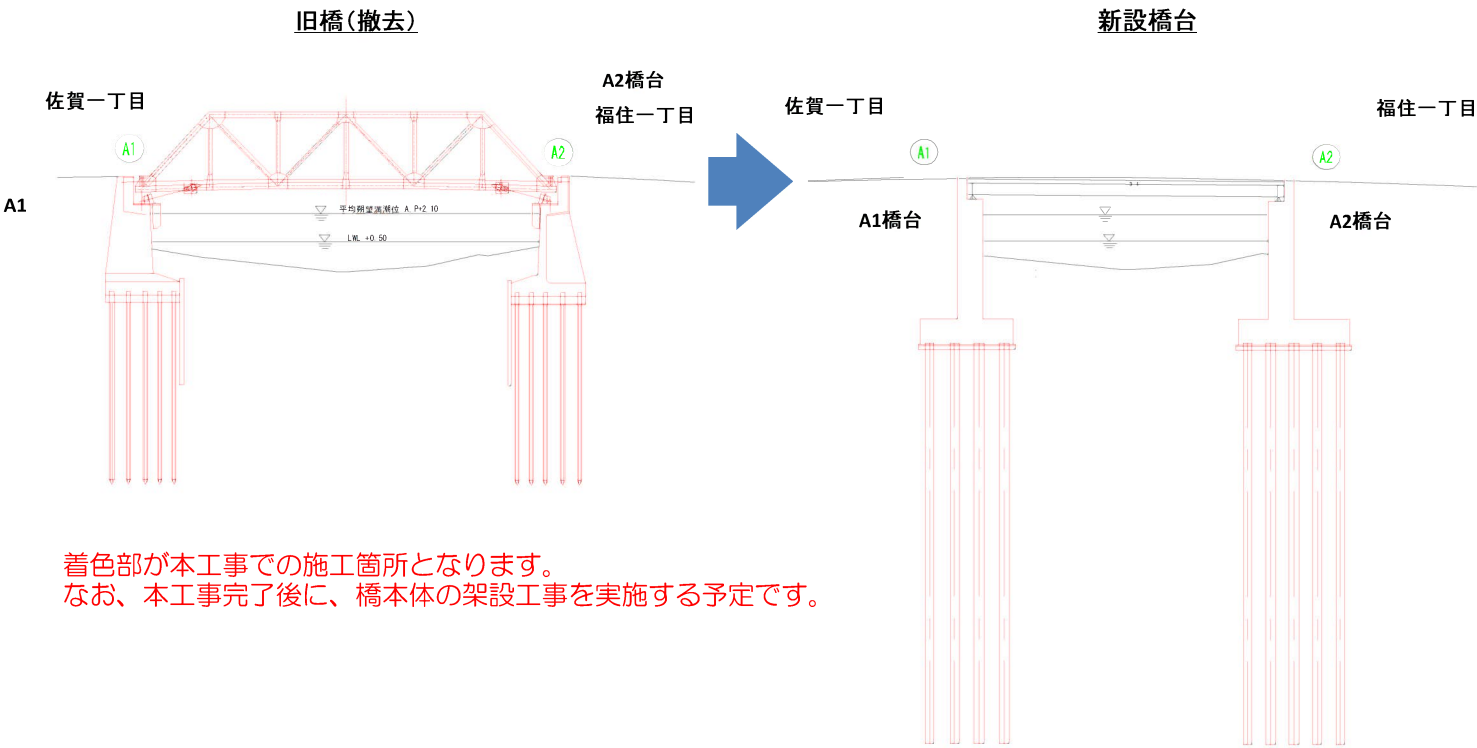

着色部が本工事での施工箇所となります。
なお、本工事完了後に、橋本体の架設工事を実施する予定です。

平 面 図




※周辺道路の迂回路、時期につきましては裏面をご参照ください。

● 迂回路のご案内

迂回路図① 令和7年1月8日～令和7年5月1日

※迂回路図、時期については変わる恐れがあります。変更の際は改めてお知らせいたします。

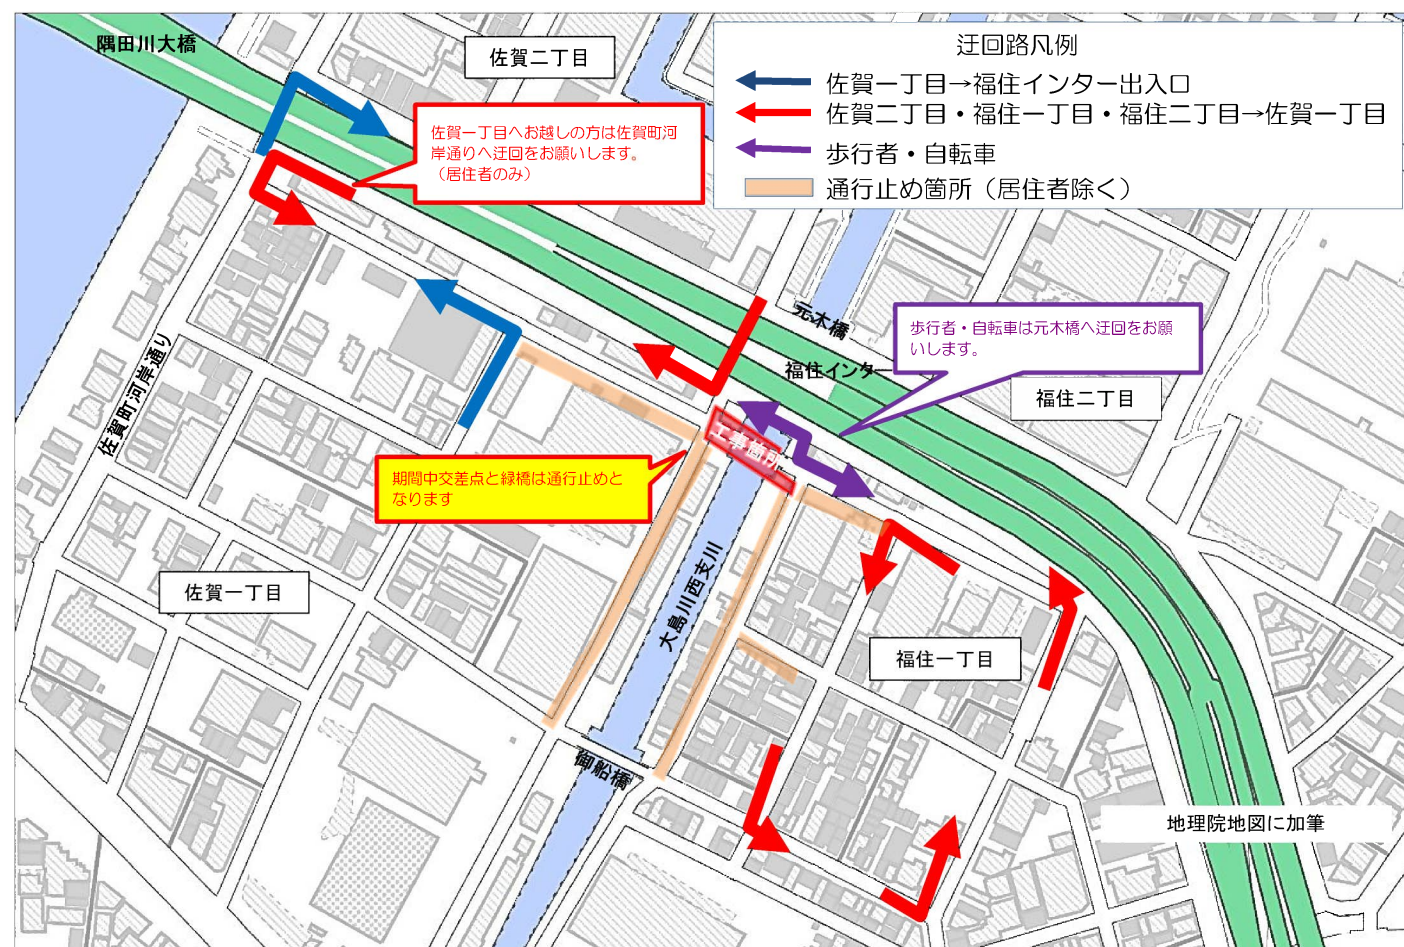


※佐賀一丁目方向より福住インター出入口方面へお越しの方は佐賀町河岸通りへ迂回をお願いいたします。

※佐賀一丁目方向へお越しの方は隅田川大橋側道を進み突き当たり交差点を左折しすぐまた左折して迂回をお願いいたします。

※歩行者・自転車は元木橋へ迂回をお願いいたします。

迂回路図② 令和7年5月2日～令和9年3月31日

※迂回路図、時期については変わる恐れがあります。変更の際は改めてお知らせいたします。

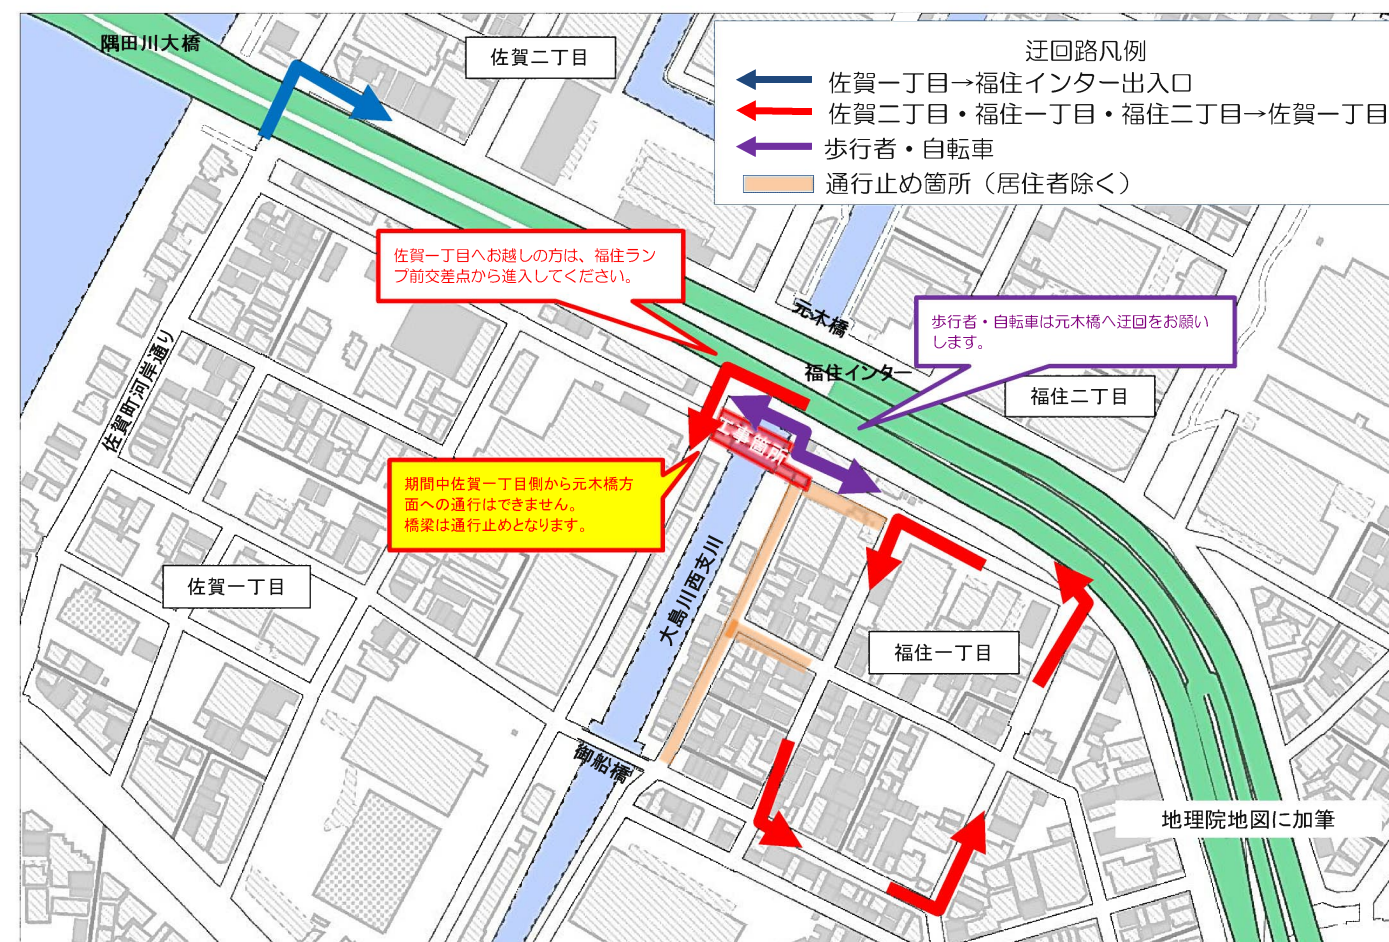

※佐賀一丁目方向より福住インター出入口方面へお越しの方は佐賀町河岸通りへ迂回をお願いいたします。

※佐賀一丁目方向へお越しの方は福住ランプ前交差点を進入ください。佐賀一丁目側から元木橋方面への通行はできません。

※歩行者・自転車は元木橋へ迂回をお願いいたします。

本工事完了後に実施する橋本体の架設工事についても、交通規制を予定しています。